
COLLECTION ABRIS DE PISCINES
& TERRASSES MOBILES



mondial-piscine.eu



AVEC LES ABRIS BAS
OU TERRASSES MOBILES
MONDIAL PISCINE

**PROFITEZ DE VOTRE PISCINE
TOUTE L'ANNEE**



**AGRANDISSEZ
VOTRE ESPACE DE VIE
GRÂCE À LA TERRASSE MOBILE
MONDIAL PISCINE**



“

Vous souhaitez créer une aire de détente sur votre piscine quand vous ne vous baignez pas et protéger votre bassin des pollutions extérieures, la terrasse mobile est à la fois une couverture de piscine et une terrasse.

LAURE MANAUDOU
Triple médaillée olympique

Installer un abri de piscine ou une terrasse mobile MONDIAL PISCINE permet une augmentation jusqu'à 10°C de la température de l'eau de votre bassin.

C'est la garantie de pouvoir utiliser de façon régulière cet espace de plaisir et de loisirs avec une baignade de qualité dans une ambiance chauffée sans courant d'air. Des études démontrent qu'on se baigne jusqu'à 3 fois plus dans sa piscine quand on a un abri ou une terrasse mobile. Selon votre région, il faut éventuellement associer une solution de chauffage.

1. PROTÉGER VOTRE PISCINE

Un abri de piscine ou une terrasse mobile permet de protéger votre bassin de toutes les salissures extérieures. Les différents modèles disponibles vous permettent de choisir la structure la mieux adaptée à votre environnement. C'est aussi la garantie d'une eau plus chaude de façon naturelle et gratuitement.

La protection de votre bassin facilite la stabilité chimique de l'eau puisque vous ne polluez pas votre eau avec les eaux de pluies. Votre budget produits d'entretien sera mieux maîtrisé !

2. SÉCURISER VOTRE PISCINE

Les abris de piscines ou la terrasse mobile MONDIAL PISCINE répondent à toutes les exigences de sécurité destinées à empêcher l'accès aux enfants de moins de 5 ans avec la norme NFP 90-309.

3. GARANTIE DES ABRIS ET DE LA TERRASSE MONDIAL PISCINE

- Des garanties d'assurance en plus de la garantie fabricant.
- Des garanties de qualité, de sécurité et de respect de l'environnement.
- Une fabrication 100% Française sur tous les modèles.



VOS 4 CRITÈRES DE CHOIX POUR LES ABRIS

TOUS NOS ABRIS SONT ENTIÈREMENT PERSONNALISABLES

FICHE TECHNIQUE DE TOUS NOS MODÈLES

- Lignes fluides et douces.
- Une structure mobile télescopique harmonieuse et cossue, teinte grise (RAL 7042) ou bicolore.
- Tous les modules coulissent les uns sous les autres.
- Vitrage exclusivement en polycarbonate (8 mm alvéolaire en toiture, 2,5 mm plein sur les côtés et extrémités).
- Volet relevable 16 cm en bas de chaque façade pour échapper les margelles.
- Pièces de fixation au sol intégrées, verrouillage sécurisé aux extrémités.
- Manipulations d'ouverture et de fermeture possibles par 1 seule personne (*).

* cet abri a été conçu pour qu'une personne normalement constituée puisse le manipuler seule au quotidien. Il va de soi que les manipulations seront toujours plus aisées à 2 personnes. La facilité de coulissement dépend exclusivement du support sur lequel il roule.



LAURE MANAUDOU VOUS CONSEILLE

LE COULISSEMENT DE VOTRE ABRI AVEC UN PROFIL DE GUIDAGE AU SOL

Chaque module comprend 4 roulettes de diamètre 75 mm pour un guidage au sol éliminant tout risque de coincement (breveté). Un système de butée empêche les modules de se séparer les uns des autres. Un profil de guidage complémentaire au sol (du côté opposé à la zone de vie) rend la manipulation encore plus aisée lors de l'opération de fermeture de l'abri.

Plus le support est plat et lisse, plus le coulissement est aisé. Selon votre terrain, vous devez prendre des précautions. N'hésitez pas à demander conseils à votre concessionnaire Mondial Piscine.



Nous ne recommandons pas les abris tout transparents, car les vitrages transparents sont en matière plastique sensible aux rayures. Cependant, l'ajout d'un côté transparent apporte un confort visuel à l'intérieur comme à l'extérieur de la piscine.



1 LA QUALITÉ DE L'ALUMINIUM SUR TOUS NOS MODÈLES

Rigides et résistants, les profilés ont été développés pour assurer une forte résistance aux charges climatiques (vent/neige). Les abris sont étanches à l'eau. (Étanchéité au sol et entre les modules par brosses polyamide montées sur rail inox. Étanchéité en façade par bavette élastomère).

Tous nos abris sont donc de structure légère en aluminium 6060 T5 ou T6 thermo laquée.



2 DES VITRAGES ISOLANTS

Nous travaillons avec du vitrage incassable de plaques alvéolaires incolores d'une épaisseur de 8 mm en polycarbonate, traitées contre les UV sur les 2 faces ou des plaques transparentes d'une épaisseur de 2,5 à 4 mm en polycarbonate, traitées également contre les UV sur les 2 faces.

3 DES FINITIONS PREMIUM

- Visserie inox A4 ou A2 (écrous à sertir par exemple) ou aluminium.
- Tous les accessoires sont traités contre la corrosion.

4 LES DIMENSIONS DE VOTRE ABRI ET SON ESTHÉTISME

Choisissez la forme la plus adaptée à votre maison, à votre terrain et évidemment à votre piscine.



NOS + PRODUITS

Des trappes d'accès sur tous nos modèles au niveau de l'escalier vous permettront de profiter de votre piscine jusqu'à 8 mois dans l'année.

- + un niveau de finition soigné (absence d'usinage apparent, étanchéité renforcée, matériau de 1^{er} choix)
- + une configuration adaptée à vos attentes pour un confort d'utilisation inégalé
- + une résistance élevée à la neige : des attestations de conformité établies par le Laboratoire National d'Essais

LE SAVIEZ-VOUS ?

CHAUFFEZ VOTRE ABRI

La saison piscine est terminée, l'hiver approche : n'hivernez plus les piscines chauffées et couvertes d'un abri ! Vous pouvez proposer, dès à présent, de poursuivre la saison de baignades dans une atmosphère confortable, à bonne température.


Depuis 10 ans, CLIMABRIS équipe tous les types d'abris hauts, privés et collectifs, avec succès. CLIMABRIS est un puissant générateur d'air chaud, spécialement conçu pour permettre la baignade hors saison. En effet, il permet de chauffer l'air sous abri, de réguler l'humidité, de lutter efficacement contre la condensation et de ventiler aussi l'abri durant l'été.






ESTHÉTISME
ET DISCRETION


ANSEA est un abri de piscine **bas télescopique** qui apporte le plus d'esthétisme et de discrétion. De faible hauteur, cet abri télescopique s'intègre dans votre environnement avec harmonie. Sa teinte douce accentue l'élégance de ses formes. Esthétique et discret, ses lignes fluides vous apporteront calme et sérénité. L'ouverture et la fermeture de l'abri se fait facilement par une personne seule. Une fois replié, l'abri de piscine ne représente qu'un encombrement de 2,4 m. Le vitrage est exclusivement en polycarbonate, 8 mm alvéolaire en toiture, 2,5 mm plein sur les cotés et extrémités le cas échéant. Par ailleurs, cet abri de piscine bas ANSEA dispose d'un volet relevable de 16 cm en bas de chaque façade pour échapper les margelles.



COLORIS



RAL 7042
de base



Choisissez le coloris
qui vous convient

CHOISISSEZ VOTRE CONFIGURATION SUR MESURE

Taille abri intérieur (m)	Taille abri extérieur (m)	Nb d'éléments	Hauteur min. (m)	Hauteur max. (m)	Reprise de charge de neige (daN/m²)
3,80 x 6,30	4,41 x 6,45	3	0,58	0,77	90
3,80 x 8,43	4,66 x 8,58	4	0,58	0,84	90
3,80 x 10,55	4,91 x 10,70	5	0,58	0,91	90
3,80 x 12,68	5,15 x 12,83	6	0,58	0,98	90
4,30 x 6,30	4,91 x 6,45	3	0,58	0,77	75
4,30 x 8,43	5,16 x 8,58	4	0,58	0,84	75
4,30 x 10,55	5,40 x 10,70	5	0,58	0,91	75
4,30 x 12,68	5,65 x 12,83	6	0,58	0,98	75
4,80 x 6,30	5,41 x 6,45	3	0,58	0,81	75
4,80 x 8,43	5,66 x 8,58	4	0,62	0,88	75
4,80 x 10,55	5,90 x 10,70	5	0,62	0,95	75
4,80 x 12,68	6,15 x 12,83	6	0,62	1,02	75
5,30 x 6,30	5,91 x 6,45	3	0,62	0,81	75
5,30 x 8,43	6,16 x 8,58	4	0,62	0,88	75
5,30 x 10,55	6,40 x 10,70	5	0,62	0,95	75
5,30 x 12,68	6,65 x 12,83	6	0,62	1,03	75

NB: Coulisement grands éléments sur petits recommandés pour que les manipulations soient aisées. Les tolérances sur les dimensions sont de +/-3cm.


CONFIGUREZ ET PERSONNALISEZ
VOTRE ABRI ANSEA

- Trappe d'accès (au niveau de l'escalier)
- 1 ou 2 façades transparentes
- Profil de guidage au sol
- Grande façade repliable
- 1 (ou 2) coté(s) transparent(s)
- 1 porte coulissante en façade
- Bicolore




LE CLASSIQUE
DU CONFORT


BASCI est un abri de piscine **bas télescopique classique**, de hauteur 0,8 à 1,4 m selon les dimensions. Ses formes classiques procurent un confort intérieur correct. Les lignes de l'abri bas sont fluides et douces, pas d'usinage apparent. Les manœuvres d'ouverture et de fermeture sont aisées et réalisables par une seule personne quel que soit le sens de coulissement de l'abri. Le résultat une fois replié est un encombrement de 2,4m seulement. Le vitrage est exclusivement en polycarbonate, avec un ou plusieurs côtés transparents si vous le souhaitez. De plus chaque façade dispose en bas d'un volet relevable très pratique de 16 cm.



COLORIS



RAL 7042
de base



Choisissez le coloris
qui vous convient

CHOISISSEZ VOTRE CONFIGURATION SUR MESURE

Taille abri intérieur (m)	Taille abri extérieur (m)	Nb d'éléments	Hauteur min. (m)	Hauteur max. (m)	Reprise de charge de neige (daN/m²)
3,80 x 6,30	4,41 x 6,45	3	0,78	0,97	90
3,80 x 8,43	4,66 x 8,58	4	0,78	1,03	90
3,80 x 10,55	4,91 x 10,70	5	0,78	1,10	90
3,80 x 12,68	5,15 x 12,83	6	0,78	1,17	90
4,30 x 6,30	4,91 x 6,45	3	0,85	1,04	90
4,30 x 8,43	5,16 x 8,58	4	0,85	1,11	90
4,30 x 10,55	5,40 x 10,70	5	0,85	1,18	90
4,30 x 12,68	5,65 x 12,83	6	0,85	1,25	90
4,80 x 6,30	5,41 x 6,45	3	0,93	1,12	90
4,80 x 8,43	5,66 x 8,58	4	0,93	1,19	90
4,80 x 10,55	5,90 x 10,70	5	0,93	1,25	90
4,80 x 12,68	6,15 x 12,83	6	0,93	1,33	90
5,30 x 6,30	5,91 x 6,45	3	1,01	1,20	90
5,30 x 8,43	6,16 x 8,58	4	1,01	1,26	90
5,30 x 10,55	6,40 x 10,70	5	1,01	1,66	90
5,30 x 12,68	6,65 x 12,83	6	1,01	1,40	90
5,70 x 8,43	6,56 x 8,58	4	1,07	1,33	90
5,70 x 10,55	6,80 x 10,70	5	1,07	1,39	90

NB: Coulisement petits éléments sous grands ou grands sur petits. Les tolérances sur les dimensions sont de +/-3 cm.



CONFIGUREZ ET PERSONNALISEZ
VOTRE ABRI BASCI

- Accès (trappe) coulissant
- 1 ou 2 façades transparentes
- Petite ou grande façade repliable
- Petite ou grande façade avec ouverture coulissante
- 1 (ou 2) coté(s) transparent(s)
- Structure alu Bicolore (base 7042)
- Guidage au sol
- Largeur et longueur sur mesure
- Structure renforcée pour reprise de charge de neige > 180 daN / m²





ESTHÉTISME
ET CONFORT

MIANSO est un abri de piscine **bas télescopique** qui allie le mieux esthétique et confort, de hauteur comprise entre 0,9 et 1,3 mètres. Il est dimensionné pour résister à des charges de neige de 75 daN/m² minimum. Sa teinte douce et l'élégance de sa forme assure son intégration dans le paysage. Disposant d'une structure mobile télescopique, les différents éléments de l'abri coulisent les uns sous les autres facilement. Les abris Mondial Piscine sont conçus pour qu'une personne seule puisse faire les manipulations d'ouverture et fermeture. Le vitrage est exclusivement en polycarbonate et chaque façade est équipée d'un volet relevable permettant un dégagement de 16 cm afin d'échapper les margelles.

CHOISISSEZ VOTRE CONFIGURATION SUR MESURE

Taille abri intérieur (m)	Taille abri extérieur (m)	Nb d'éléments	Hauteur min. (m)	Hauteur max. (m)	Reprise de charge de neige (daN/m²)
3,80 x 6,30	4,29 x 6,45	3	0,84	1,03	90
3,80 x 8,43	4,48 x 8,58	4	0,84	1,10	90
3,80 x 10,55	4,67 x 10,70	5	0,84	1,17	90
3,80 x 12,68	4,86 x 12,83	6	0,84	1,24	90
4,30 x 6,30	4,79 x 6,45	3	0,91	1,10	90
4,30 x 8,43	4,98 x 8,58	4	0,91	1,17	90
4,30 x 10,55	5,17 x 10,70	5	0,91	1,24	90
4,30 x 12,68	5,36 x 12,83	6	0,91	1,31	90
4,80 x 6,30	5,29 x 6,45	3	0,91,	1,10	90
4,80 x 8,43	5,48 x 8,58	4	0,91	1,17	90
4,80 x 10,55	5,67 x 10,70	5	0,91	1,24	90
4,80 x 12,68	5,86 x 12,83	6	0,91	1,31	90
5,30 x 6,30	5,79 x 6,45	3	0,91	1,10	90
5,30 x 8,43	5,98 x 8,58	4	0,91	1,17	90
5,30 x 10,55	6,17 x 10,70	5	0,91	1,24	90
5,30 x 12,68	6,36 x 12,83	6	0,91	1,31	90
5,30 x 8,43	6,38 x 8,58	4	0,91	1,17	75
5,70 x 10,55	6,57 x 10,70	5	0,91	1,24	75
5,70 x 12,68	6,76 x 12,83	6	0,91	1,31	75

NB: Coulisement petits éléments sous grands ou grands sur petits. Les tolérances sur les dimensions sont de +/-3 cm.



CONFIGUREZ ET PERSONNALISEZ
VOTRE ABRI MIANSO

- Trappe d'accès (au niveau de l'escalier)
- 1 ou 2 façades transparentes
- Profil de guidage au sol
- Façade repliable
- 1 ou 2 cotés transparents
- 1 porte coulissante en façade
- Structure alu Bicolore (base 7042)
- Structure renforcée pour reprise de charge de neige > 180 daN / m²





LE MEILLEUR CONFORT
INTÉRIEUR

MIO est un abri de piscine **bas télescopique** qui procure le meilleur confort intérieur, de hauteur comprise entre 1,2 et 1,8 mètres. Il est dimensionné pour résister à des charges de neige de 90 daN/m² et représente un bon compromis entre l'abri bas et l'abri haut. Sa teinte douce accentue l'élégance de ses formes et assure son intégration dans le paysage. Spacieux, il vous procurera le plus grand confort lorsque vous vous baignerez dessous en période d'intersaison notamment. L'abri de piscine MIO a un vitrage exclusivement en polycarbonate (8mm alvéolaire en toiture, 2,5 mm plein sur les cotés et extrémités). Présence d'un volet relevable 16 cm en bas de chaque façade.

CHOISISSEZ VOTRE CONFIGURATION SUR MESURE

Taille abri intérieur (m)	Taille abri extérieur (m)	Nb d'éléments	Hauteur min. (m)	Hauteur max. (m)	Reprise de charge de neige (daN/m²)
3,80 x 6,30	4,29 x 6,45	3	1,07	1,26	90
3,80 x 8,43	4,48 x 8,58	4	1,07	1,33	90
3,80 x 10,55	4,67 x 10,70	5	1,07	1,40	90
3,80 x 12,68	4,86 x 12,83	6	1,07	1,47	90
4,30 x 6,30	4,79 x 6,45	3	1,18	1,37	90
4,30 x 8,43	4,98 x 8,58	4	1,18	1,44	90
4,30 x 10,55	5,17 x 10,70	5	1,18	1,51	90
4,30 x 12,68	5,36 x 12,83	6	1,18	1,58	90
4,80 x 6,30	5,29 x 6,45	3	1,29	1,48	90
4,80 x 8,43	5,48 x 8,58	4	1,29	1,55	90
4,80 x 10,55	5,67 x 10,70	5	1,29	1,62	90
4,80 x 12,68	5,86 x 12,83	6	1,29	1,69	90
5,30 x 6,30	5,79 x 6,45	3	1,40	1,59	90
5,30 x 8,43	5,98 x 8,58	4	1,40	1,66	90
5,30 x 10,55	6,17 x 10,70	5	1,40	1,73	90
5,30 x 12,68	6,36 x 12,83	6	1,40	1,80	90

NB: Coulisement petits éléments sous grands ou grands sur petits. Les tolérances sur les dimensions sont de +/-3 cm.



CONFIGUREZ ET PERSONNALISEZ
VOTRE ABRI MIO

- Accès (trappe) coulissant
- 1 ou 2 façades transparentes
- Petite ou grande façade repliable,
- Petite ou grande façade avec ouverture coulissante
- 1 ou 2 cotés transparents
- Structure alu Bicolore (base 7042),
- Guidage au sol
- Structure renforcée pour reprise de charge de neige > 180 daN / m²




GAIN DE PLACE



Principalement destiné aux bassins jusqu'à 3 x 6 m.

CONFIGURATION POSSIBLE

Produit réalisé sur mesure, portée maximale de 4,8 m ;
reprise de charge de 250 daN/ m², habillage (plancher) non fourni.
Livraison en kit.

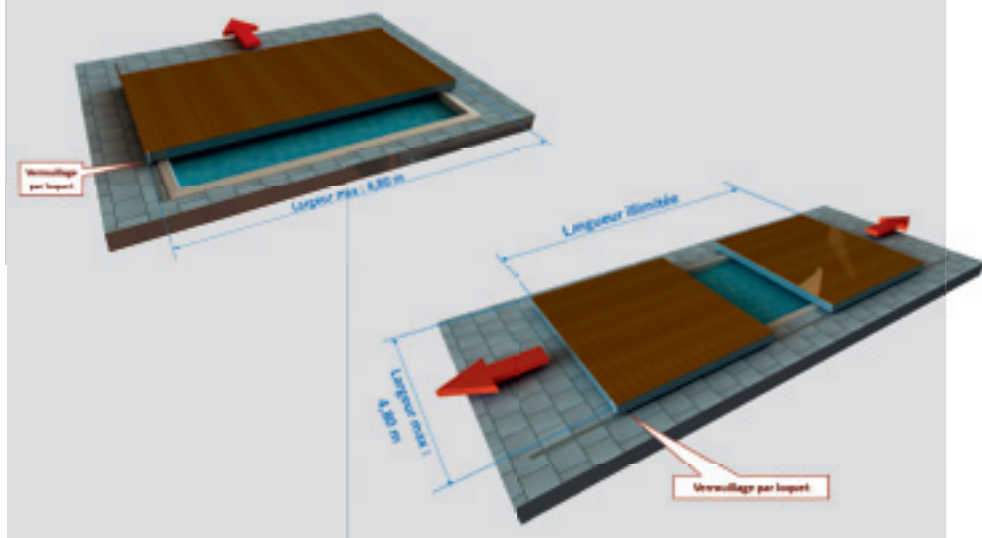

COLORIS



RAL 7042
Aluminium
brut ou laqué

CONFIGUREZ ET PERSONNALISEZ
VOTRE TERRASSE MOBILE STILYS

- Terrasse mobile sur rail, composée d'une structure aluminium préassemblée en atelier
- Brosses nylons en périphérie, plaque de propreté pour protéger le bassin des pollution
- Dégagement à prévoir pour dégager le bassin
- Manipulations d'ouverture et de fermeture possibles par 1 seule personne (*)

(*) Cet abri a été conçu pour qu'une personne normalement constituée puisse le manipuler seule au quotidien.

LA SÉCURITE ET UTILISATION

La piscine doit rester un lieu de plaisir et de convivialité mais la sécurité est primordiale.

La mise en place d'un abri sur sa piscine ne se substitue pas au bon sens et à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et /ou des adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Il ne dispense pas de fait l'utilisateur de respecter les règles élémentaires de sécurité et d'appliquer les mesures de prévention adéquates.
Tous nos abris sont aux normes NF P90-309.

LES RÈGLES DE L'URBANISME

1/ le code de l'urbanisme prévoit :

Pour les piscines neuves : DP(*) pour un abri d'une hauteur inférieure à 1,80m.

Pour les piscines existantes (réceptionnées depuis plus de 3 mois) : Pas de formalités pour un abri d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

(tous nos abris, présentés ici, ne dépassant pas 1,80 m, un permis de construire n'est pas nécessaire)

2/ des règles plus contraignantes peuvent s'appliquer :

Plan Local d'Urbanisme, règlement de lotissement.

Se renseigner auprès de sa commune.

DP(*) : Déclaration préalable

LES GARANTIES

Se reporter à la page 2.

ENTRETIEN

NETTOYAGE DU VITRAGE ET STRUCTURE ALUMINIUM

Procéder au nettoyage de préférence le matin ou le soir : ne pas nettoyer sur plaques chaudes ou lors de fort ensoleillement.

Essuyer les salissures sur les parties externes et/ou internes des profilés aluminium laqués et de la partie translucide de l'abri à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon coton (produits rugueux à proscrire) préalablement trempé dans l'eau savonneuse (savon de Marseille liquide mélangé à de l'eau douce, température inférieure à 40°C).

Sont à proscrire absolument :

- l'emploi de tous produits détergents, nettoyants, autres que ceux précisés ci-dessus.
- l'emploi de "grattoirs", éponges rugueuses, etc...
- l'emploi de jets d'eau à haute pression (supérieur à 0,2 bar) ou de tout autre jet.

Il est possible que des gouttelettes se forment dans les alvéoles, voire que de l'eau soit présente aux extrémités basses des plaques polycarbonate alvéolaires avec ou non l'apparition d'algues vertes ou brunes. Ce phénomène naturel est dû à la condensation et à la porosité du polycarbonate, et se manifeste principalement en automne et au printemps. Cela ne remet cependant pas en cause la durabilité de l'ensemble et n'altère pas le produit.

Veillez au bon état du joint d'étanchéité. La seule solution qui peut être apportée consiste à démonter le profilé aluminium en partie basse, enlever le scotch pour évacuer l'eau, en appliquer un nouveau puis remettre le profilé aluminium.

ACCESSOIRES MÉTALLIQUES

Le milieu corrosif de la piscine nécessite un entretien régulier des inox afin de préserver leur qualité. Bien qu'ils soient pour la plupart de qualité "marine" (visserie inox A4 ou 316L par exemple), un nettoyage mensuel est indispensable avec une éponge douce ou un chiffon propre et de l'eau savonneuse. En outre, un excès de produits stérilisants (chlore, Brome,...) peut occasionner une oxydation de ces parties métalliques. Il convient de faire vérifier par un professionnel les paramètres du traitement de l'eau de votre bassin après l'installation de votre abri.

DIVERS

Rincer à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon coton trempé dans l'eau douce dès la fin du nettoyage des parties concernées.

RINCAGE

Pensez à déneiger. Manipuler votre abri et graisser les serrures régulièrement (tous les 2 mois).

Afin de ne pas endommager le revêtement de votre piscine (liner, PVC armé par exemple), veiller à maintenir la température de l'eau du bassin en dessous des valeurs garanties par le fabricant.

L'ajout d'un abri modifiant la consommation des produits de traitement d'eau, il convient de faire vérifier par un professionnel les paramètres de traitement, afin qu'ils soient conformes aux recommandations des fabricants.

La garantie dans le temps relative à l'intégrité du produit et de la tenue des matériaux est strictement liée aux conditions normales d'entretien et d'utilisation, telles que définies précédemment

Pour que votre abri soit toujours maintenu en bon état, nous pouvons assurer son entretien: n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignement.

Pour connaître tous nos conseils, rendez-vous sur notre site internet, rubrique « Abris de piscine » :

www.mondial-piscine.eu



MONDIAL PISCINE
RN 23 - La Bri  che
72330 C  rans-Foulletourte
contact@mondialpiscine.fr



mondial-piscine.eu